

Vertigo

BOJLER TANKOG DIZAJNA KOJI ŠTEDI PROSTOR



+ PROIZVOD

UDOBNOST

- Rješenje koje štedi prostor i jednostavno se postavlja
- Tanak dizajn (dubina manja od 30 cm)
- Ugradnja u više položaja: može se ugraditi okomito ili vodoravno da bi bio prikladan za dnevne boravke, kupaonice i kuhinje
- Trajna udobnost je zajamčena: 1 tuširanje u manje od 50 minuta

JEDNOSTAVNA UPOTREBA

- IP 24 – proizvod je potpuno usklađen s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu korisnika
- Jednostavna ugradnja s pomoću pločica za postavljanje na zid i predložka za bušenje
- Intuitivno sučelje s pokazateljem spremnosti vode za tuširanje
- Svjetlosni pokazatelj zagrijavanja

KVALITETA – TRAJNOST


- Dvostruko obloženi grijač
- Dugi vijek trajanja spremnika zahvaljujući ekskluzivnom sustavu za zaštitu od korozije O'Pro
- Magnezijeva anoda za dodatnu zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete (unutrašnjost spremnika obložena staklom)
- Ventil za rasterećenje tlaka
- Dielektrična spojka
- Specifična usna brtva za zaštitu od korozije oko prirubnice

UŠTEDA

- Precizan mehanički termostat
- Dovod vode visoke učinkovitosti
- Izolacija velike gustoće bez klorofluorouglijaka (CFC) za veću uštedu energije

ELEKTRIČNI BOJLER

OD 25 DO 80 LITARA (UGRADNJA U VIŠE POLOŽAJA)



Dostupan model**




Više tople vode



Intuitivno sučelje

MAGNEZIJEVA
ANODA

Zaštita spremnika



Grijač od bakra

*Ovisno o modelima – **Vrsta modela: A: Okomito postavljanje na zid / B: Vodoravno postavljanje na zid / C: Postavljanje na pod / D: Ugradnja u više položaja

Vertigo



- 1 Emajl dijamentne kvalitete (unutrašnjost spremnika obložena staklom)
- 2 Optimizirana odvodna cijev od nehrđajućeg čelika
- 3 Obloženi uronjivi grijač
- 4 Ulazni difuzor
- 5 Intuitivno sučelje
- 6 Poliuretanska pjena visoke gustoće s 0% CFC-a
- 7 Magnezijeva anoda
- 8 Sustav za zaštitu od korozije O'Pro



Digitalno sučelje jednostavno za upotrebu




- 1 Pokazatelj spremnosti vode za tuširanje: svjetlo je uključeno kada je moguće obaviti barem jedno tuširanje
- 2 Upravljačka ručica za brzi odabir načina
- 3 Ručni način: ručni odabir količine tople vode
- 4 Način rada protiv smrzavanja (7 °C)

O'PRO
Omska zaštita

Ekskluzivni sustav za zaštitu od korozije O'Pro usklađuje električni potencijal spremnika i uronjivog grijača. Stoga je vijek trajanja magnezijeve anode znatno produljen, a zaštita od korozije pojačana.

+50%
VIJEK TRAJANJA SPREMNIKA

DIMENZIJE UGRADNJE

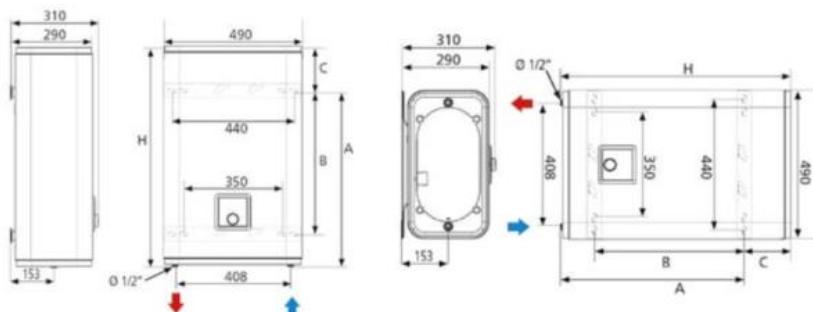

TEHNIČKI PODACI

MODEL	KAPACITET (l)	IZLAZNA SNAGA IZLAZNOG SPREMNIKA (W)	IZLAZNA SNAGA ULAZNOG SPREMNIKA (W)	UKUPNO VRIJEME ZAGRIJAVANJA $\Delta T = 50$ °C (15 °C \rightarrow 65 °C)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA IZLAZNOG SPREMNIKA
Vertigo 30	25	1000	1000	1 h 32	0 h 46
Vertigo 50	40	1500	1000	2 h 02	0 h 49
Vertigo 80	65	1500	1000	3 h 19	1 h 19
Vertigo 100	80	1500	1000	4 h 04	1 h 38

DIMENZIJE

MODEL	VISINA (V)	ŠIRINA (Š)	DIMENZIJE (mm)			NETO TEŽINA (Kg)	ERP RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	PROFIL
			DUBINA ⁽¹⁾ (D)	A	B			
Vertigo 30	600	490	290	435	280	17	B	S
Vertigo 50	765	490	290	610	500	21	C	M
Vertigo 80	1090	490	290	975	700	29	C	M
Vertigo 100	1300	490	290	1185	800	34	C	M

(1) Bez zidne pločice